


Fiche Technique

FLEXX PU 04 IND MHR AS

Gaine très flexible et légère en polyuréthane polyéther antistatique renforcée d'une spirale acier de surface cuivrée.

Structure : Gaine flexible faite d'une paroi polyuréthane polyéther souple antistatique $R < 108$ Ohm/m, renforcée d'une spirale en acier ressort cuivrée pour une mise à la terre. Sans halogènes et sans plastifiants. Résistant à l'hydrolyse et aux attaques microbiennes.

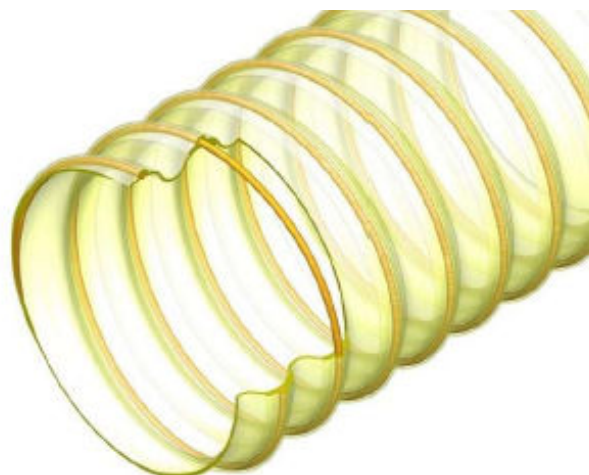

Applications : Conçue pour une utilisation d'aspiration d'air et de poussières, de fumées d'huile et de dérivés du pétrole, recommandée lors de décharge électrique possible au contact de l'utilisateur. Excellente flexibilité, bonne résistance à l'abrasion, bonne compressibilité.

Marquage : FLEXX PU 04 IND MHR AS GAP PLASTOMERE - MADE IN FRANCE n° de lot

Caractéristiques : Léger, Excellente flexibilité.

Température : - 30 / + 100°C

						
int mm	ext mm	kg/m	mm	bar	bar	m
20	0,100	0,40	15	0,70	0,30	10
25	0,130	0,40	18	0,65	0,30	10
30	0,170	0,40	21	0,60	0,30	10
35	0,210	0,40	24	0,50	0,25	10
40	0,230	0,40	28	0,50	0,25	10
45	0,270	0,40	32	0,40	0,20	10
50	0,300	0,40	35	0,40	0,20	10
55	0,320	0,40	39	0,40	0,16	10
60	0,340	0,40	42	0,40	0,16	10
63	0,350	0,40	45	0,35	0,14	10
65	0,360	0,40	46	0,35	0,14	10
70	0,400	0,40	49	0,35	0,14	10
75	0,430	0,40	53	0,30	0,10	10
80	0,460	0,40	56	0,28	0,10	10
100	0,510	0,40	70	0,20	0,09	10
110	0,520	0,40	84	0,20	0,08	10
120	0,600	0,40	85	0,20	0,08	10
125	0,650	0,40	88	0,20	0,08	10
130	0,680	0,40	91	0,15	0,06	10
140	0,710	0,40	95	0,15	0,06	10
150	0,780	0,40	105	0,10	0,06	10
160	0,820	0,40	110	0,10	0,05	10
170	0,860	0,40	115	0,09	0,05	10
180	0,900	0,40	123	0,09	0,05	10
200	1,050	0,40	140	0,08	0,05	10
250	1,250	0,40	175	0,05	0,04	10
280	1,400	0,40	196	0,03	0,03	10
300	1,550	0,40	210	0,03	0,03	10
350	1,800	0,40	245	0,02	0,02	10
400	2,100	0,40	280	0,02	0,02	10
450	2,350	0,40	315	0,01	0,01	10
500	2,620	0,40	350	0,01	0,01	10

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Soc Hydro Sud-Ouest, 29 rue Gutenberg, ZA la Rafette 33450 Saint-Loubès, SAS au capital de 177 000€, RCS Bordeaux B 434 947 776 - Photos non contractuelles