




Tuyau flexible alimentaire pour l'aspiration et le refoulement de liquides et pulvérulents pour un usage standard

Structure : Tuyau flexible fait d'une paroi PVC souple de qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée (simulant A, B, C) et CE 1935/2004, renforcé d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc et d'une tresse de cuivre.

Applications : Conçu pour une utilisation standard d'aspiration et de refoulement de liquides et de pulvérulents peu abrasifs compatibles avec le PVC, qui nécessite une mise à l'équipotentialité de l'installation à l'aide de la tresse de mise à la masse.

Caractéristiques : Lisse intérieur, ondulé extérieur.

Température : - 5 / + 60°C

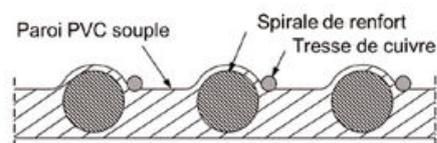

 int mm	 ext mm	 kg/m	 mm	 bar	 bar	 m
30	36,0	0,390	125	5	0,76	25
32	38,2	0,410	130	5	0,76	25
35	41,5	0,475	150	5	0,76	25
38	44,8	0,540	160	5	0,76	25
40	47,2	0,570	180	4	0,76	25
45	52,6	0,640	210	4	0,76	25
51	58,0	0,770	230	4	0,76	25
55	63,2	0,840	250	4	0,76	25
60	68,5	0,930	270	4	0,76	25
63	71,7	0,960	280	4	0,76	25
70	79,3	1,200	300	3	0,76	25
76	84,5	1,350	340	3	0,76	25
80	90,4	1,490	370	3	0,76	25
90	101,0	1,760	405	2	0,76	25
102	112,2	2,000	450	2	0,76	25
120	132,5	2,880	550	2	0,70	25